

连接器规范模板



升凌电子
www.shengling888.com

电 话：86-755-82722925

传 真：86-755-23932300

电子邮件：shengling20A115@163.com

一. 物料名称：57-14s 90 度插板

二. 技术参数：

1. 电气特性

额定电流： 5A

额定电压： 500V

绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$

耐电压： 500V

2. 机械特性

机械寿命： 500 次

3. 材料及表面处理

接触件

材 料：青铜/磷铜

生产工艺：精密冲压加工

表面处理：接触段电镀闪金，其余电镀纯锡。

接触件安装板

材 料：PBT+30%GF 黑色/蓝色 (UL94V-0)

生产工艺：注塑加工

外 壳

材 料：钢带

生产工艺：冲压加工

表面处理：镀镍

4. 工作环境

工作温度：-55℃~105℃

湿 度：40℃时，93%

工业大气（SO₂）：浓度（10±2）10⁻⁶（体积/体积），时间为 4 天。

振 动：10Hz~2000Hz，加速度 196g

冲 击：490g 6ms

三. 外观要求：

1. 塑料件无疏松、破损。

2. 金属件无变形、无损伤，镀层良好、无发黑、锈蚀现象

3. 端子喇叭口无偏移,引脚高矮一致,无歪斜现象.

4. 盐雾要求：


①.铜镀金：8 小时 NSS

②.铜（钢）镀镍：8 小时 NSS

四. 图形:

57 系列高密度直式电缆焊接插头

57-14s 90 度插板

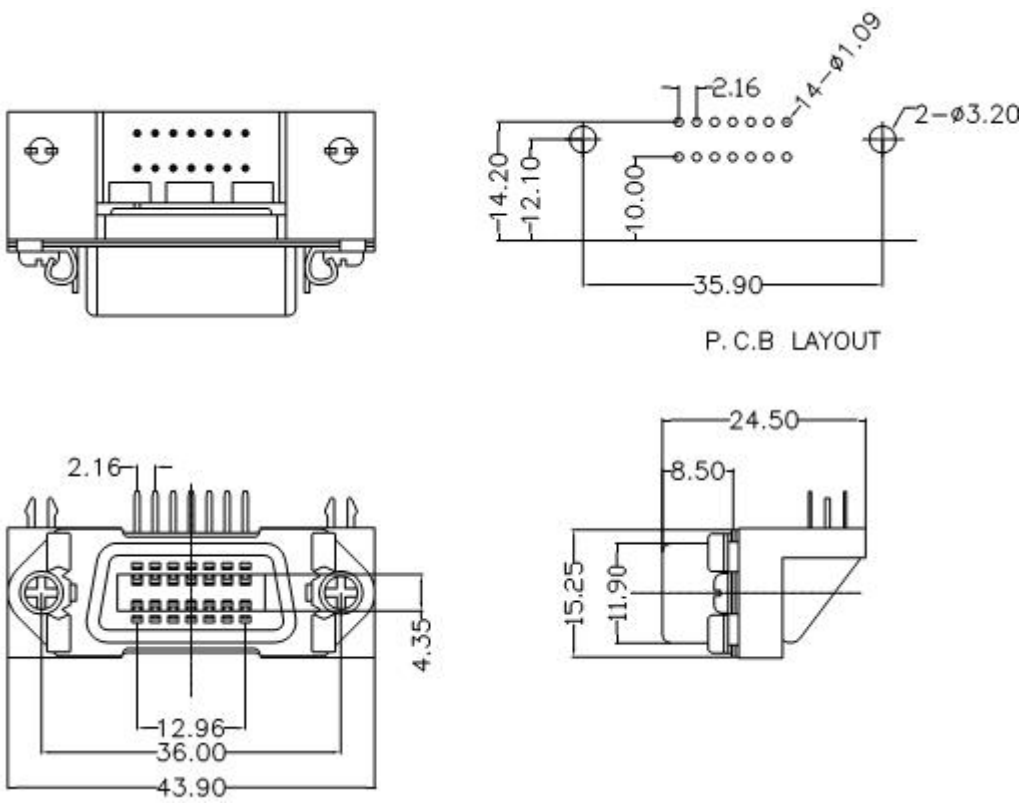

五.包装

产品采用吸塑盒包装, 14PIN 每盒装 42PCS; 24PIN 每盒装 35PCS; 36PIN 每盒装 28PCS; 50PIN 每盒装 28PCS; 产品不能出现引脚; 壳体损伤; 混料; 散乱现象.

包装盒装在干燥, 防潮, 防尘和防霉的包装箱内, 包装成箱的产品, 应在环境温度为 5° C~30° C, 相对湿度在 80% 以下, 周围空气中无酸性, 碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存, 在上述条件下, 贮存期自生产日期不超过两年.